




FIRMA WALENCIAK

KATALOG
LUSTER LEDOWYCH

KATALOG LUSTER LEDOWYCH

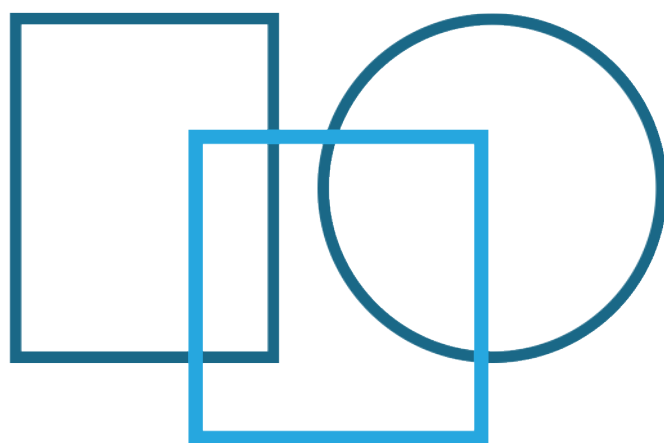

FIRMA WALENCIAK

FIRMA WALENCIAK

Krzysztof Walenciak


Tel.: +48 602 690 756

Mail: firmawalenciak@wp.pl

Adres: Borowo 6A, 63-023 Sulęcinek, Polska

www.szklarstwawalenciak.pl



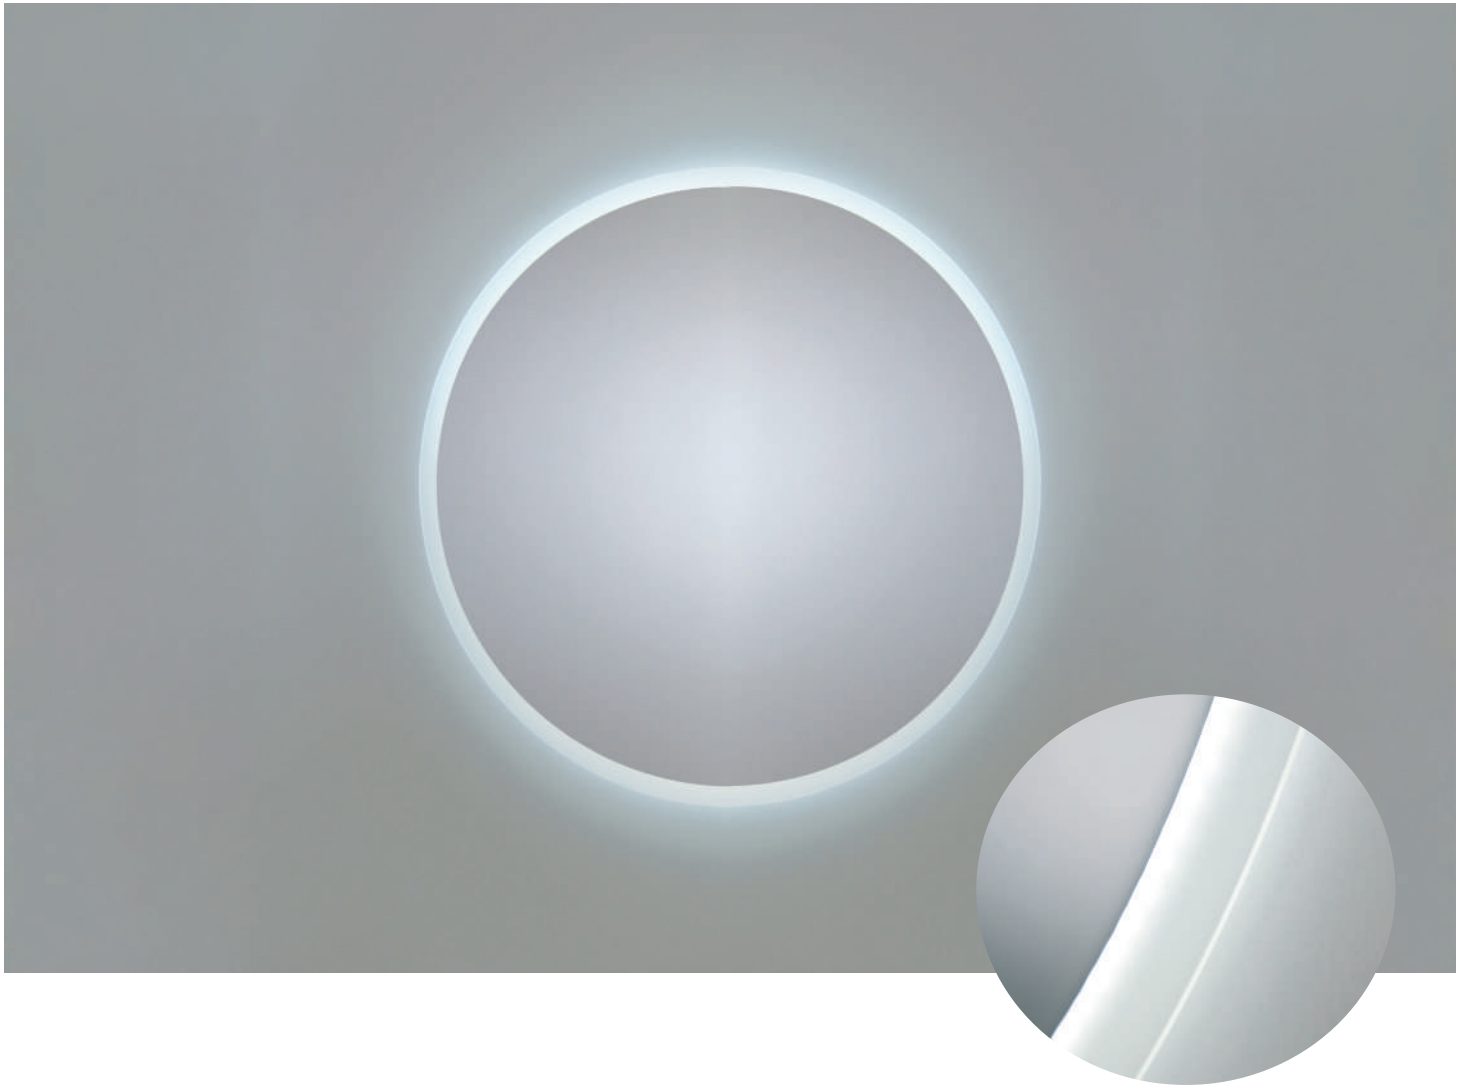

NEPTUN

Okrągłe lustro z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: stelaż aluminiowy
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

ø 80
ø 70
ø 60

Dostępne technologie:



Włącznik światła




Mata grzewcza



Zegar LED



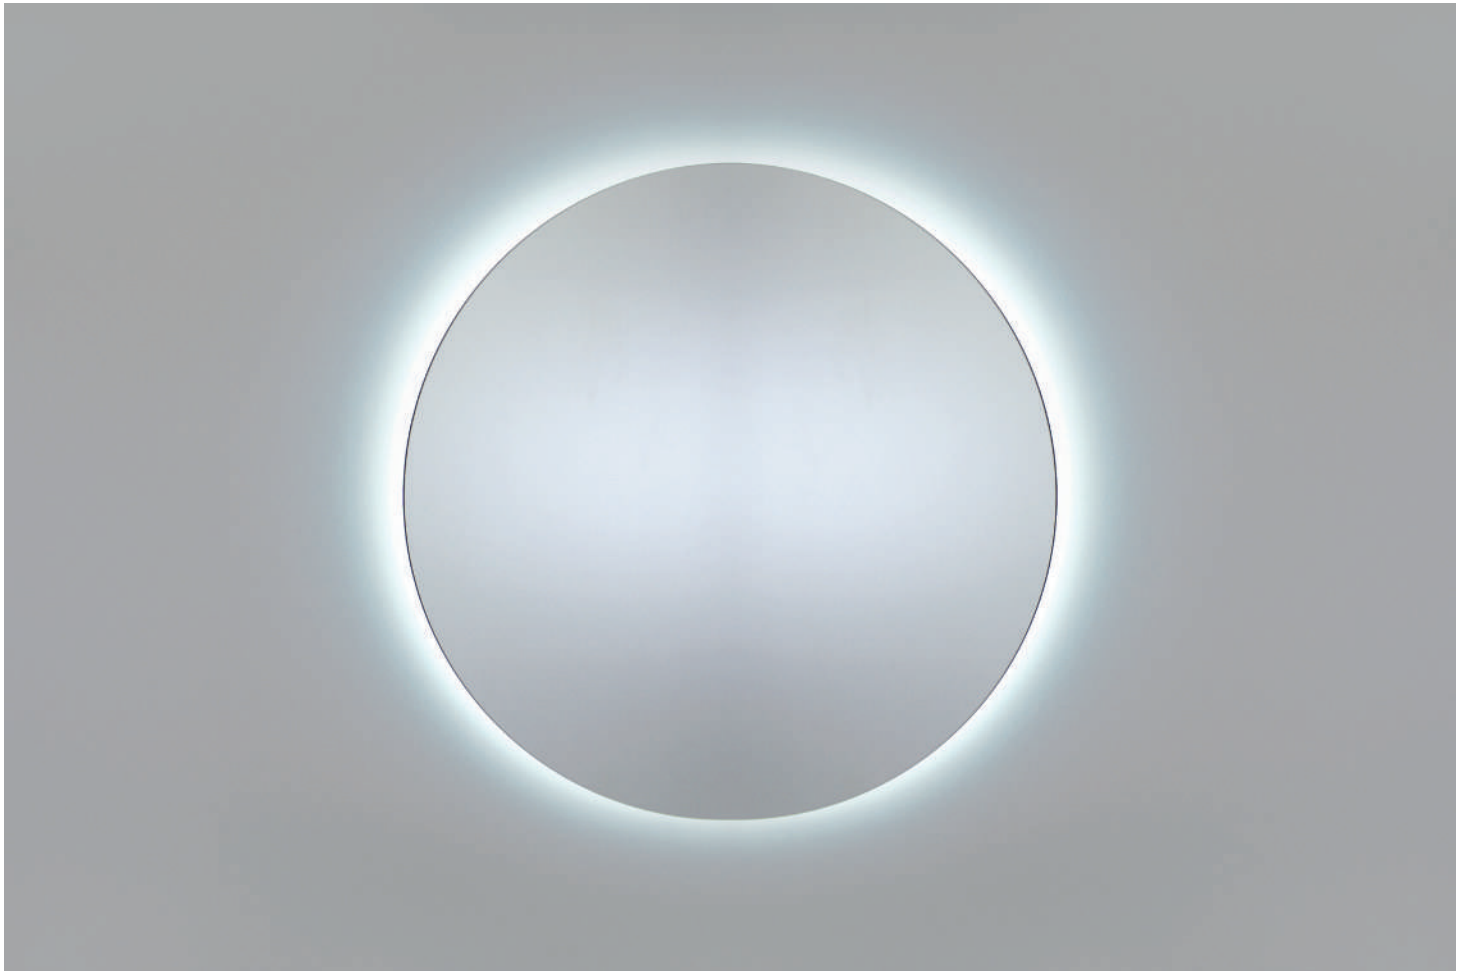

WESTA

Okrągłe lustro z poświatą ledową.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: stelaż aluminiowy
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

Ø 120
Ø 100
Ø 90
Ø 90
Ø 80
Ø 70
Ø 60

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





SATURN

Okrągłe lustro z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

ø 80
ø 70
ø 60

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





CERES

Okrągłe lustro z czarną malowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: stelaż aluminiowy
Zasilanie: 230V~50Hz

Wymiary:

Barwa światła:

ø 80
ø 70
ø 60

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





MARS

Lustro z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 60 x H 45 cm
W 90 x H 70 cm
W 120 x H 80 cm

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





MERKURY

Lustro o niesymetrycznym kształcie z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 36 x H 77 cm


pion
poziom

Dostępne technologie:



Włącznik światła



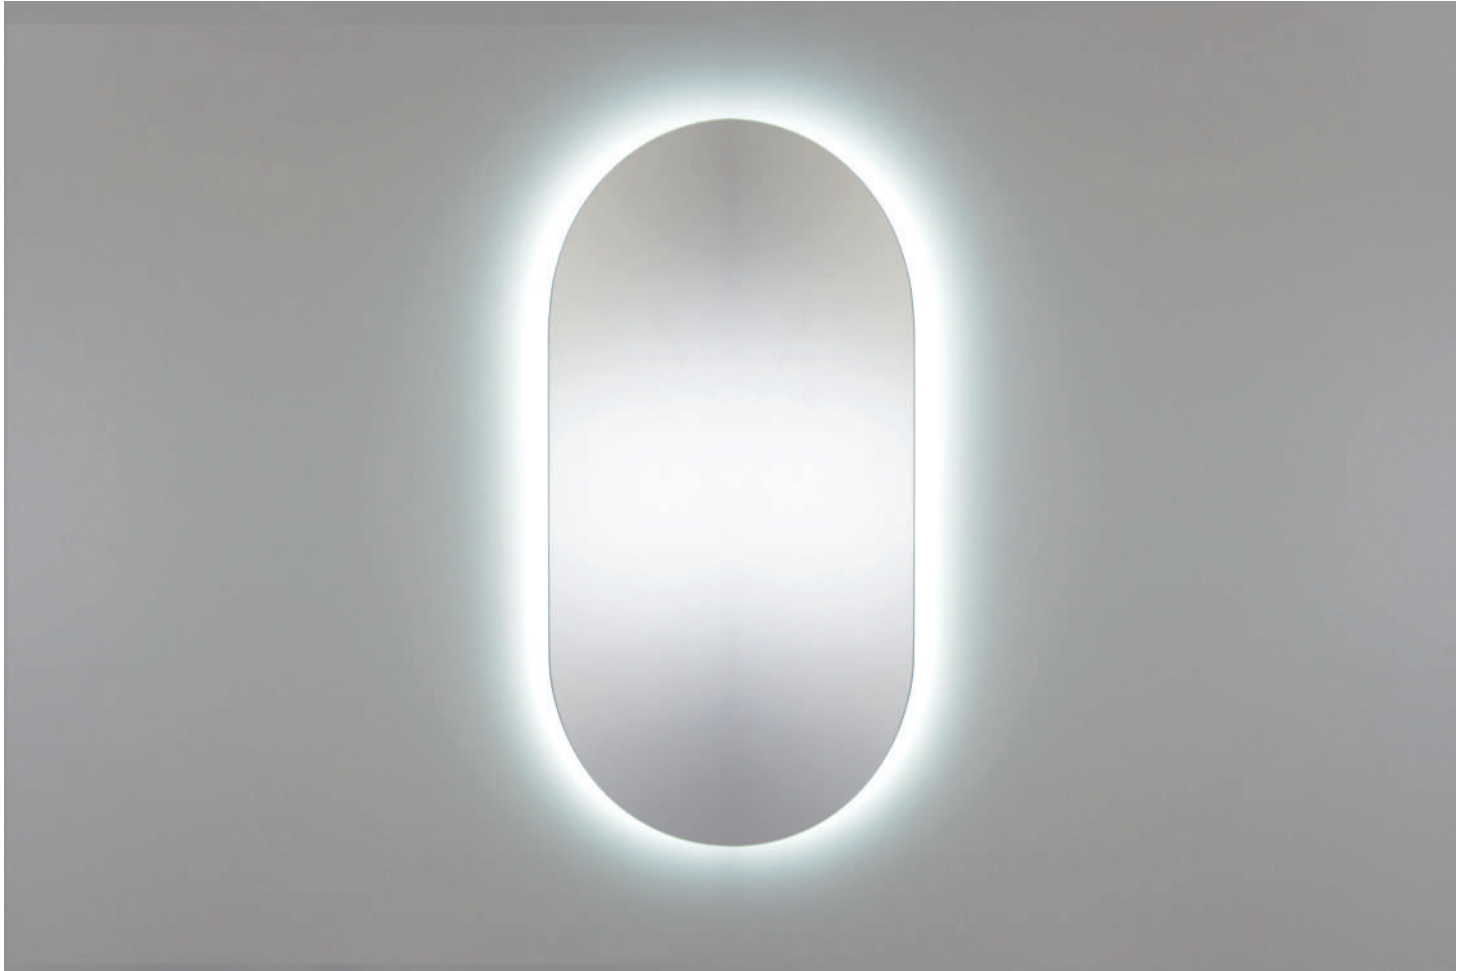

GAJA

Owalne lustro z poświatą ledową.
Lustro posiada szlifowane krawędzie.

Tylna obudowa: stelaż aluminiowy
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 50 x H 90 cm
W 50 x H 100 cm

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





BONO

Prostokątne lustro z piaskowanymi pasami podświetlanymi ledowo.
Lustro posiada szlifowane i polerowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Wymiary:

W 70 x H 60 cm

Barwa światła:

poziom

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





WENUS

Prostokątne lustro z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane i polerowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 62 x H 74 cm
W 50 x H 70 cm

pion
poziom

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





APOLLO

Prostokątne lustro z ozdobną piaskowaną ramą podświetlane ledowo. Lustro posiada szlifowane i polerowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 74 x H 62 cm

pion
poziom

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





JOWISZ

Prostokątne lustro z piaskowaną ramą podświetlane ledowo.
Lustro posiada fazowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 50 x H 70 cm
W 60 x H 80 cm
W 70 x H 100 cm
W 80 x H 100 cm

pion
poziom

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





ARES

Prostokątne lustro o podstawie z czarnego lakobelu z piaskowaną ramą podświetlane ledowo. Lustro posiada fazowane krawędzie.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 65 x H 85 cm

pion
poziom





KSENA I

Prostokątne lustro z ozdobnym paskiem podświetlanym ledowo.
Lustro posiada aluminiową obudowę.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 55 x H 75 cm

pion

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





KSENA II

Prostokątne lustro z dwoma ozdobnymi paskami po bokach podświetlanymi ledowo. Lustro posiada aluminiową obudowę.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Wymiary:

W 75 x H 55 cm

Barwa światła:

poziom

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





KASJOPEJA

Prostokątne lustro w ramie z czarnego lakobelu z podświetlanymi kwadratami po bokach. Włącznik mechaniczny zakończony ozdobnym tańcuszkiem.

Tylna obudowa: PCV
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 80 x H 60 cm

poziom





LUNA

Prostokątne lustro z poświatą ledową.
Lustro posiada fazowane krawędzie.

Tylna obudowa: stelaż aluminiowy
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 60 x H 80 cm

pion
poziom

Dostępne technologie:



Włącznik światła



Mata grzewcza



Zegar LED





FUSING LED

Prostokątne lustro w ramie ze szkła giętego podświetlane ledowo.

Tylna obudowa: szkło fusingowe
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:


Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 65 x H 80 cm

pion
poziom



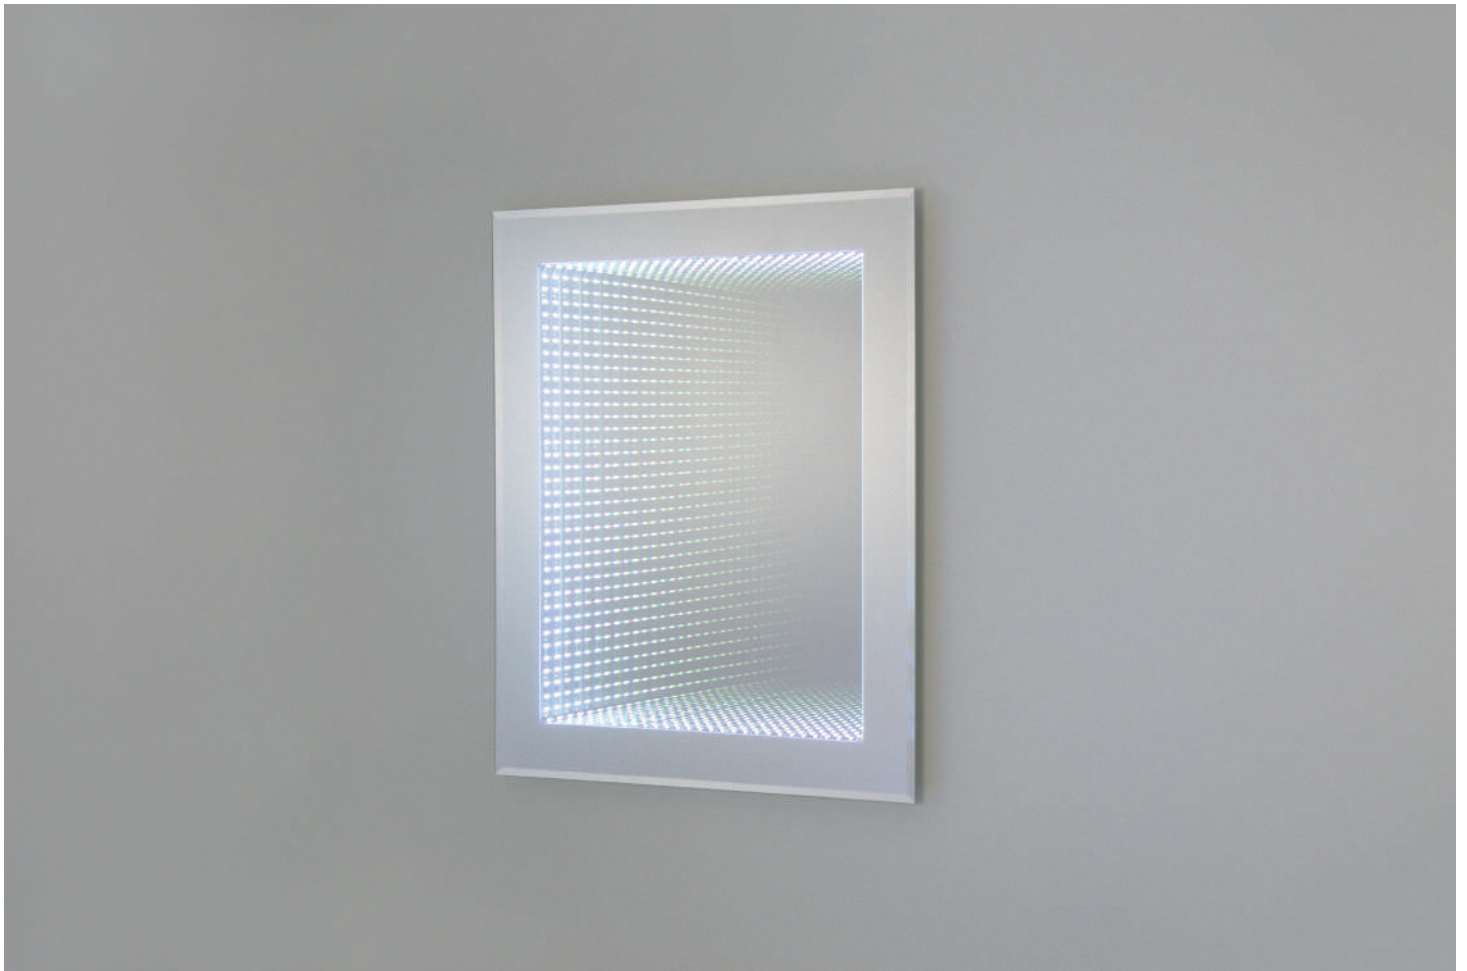

ZEUS

Prostokątne lustro 3D z efektem głębi. Lustro podświetlane ledowo.
Lustro posiada szlifowane i polerowane krawędzie.

Tylna obudowa: rama aluminiowa
Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła:

Ciepła	2800-3200K (Opcja)
Neutralna	4000-4500K (Opcja)
Zimna	6000-6500K (Standard)

Wymiary:

W 62 x H 74 cm

pion
poziom



FIRMA WALENCIAK

FIRMA WALENCIAK

Krzysztof Walenciak

tel.: +48 602 690 756

e-mail: firmawalenciak@wp.pl

adres: Borowo 6a, 63-023 Sulęcinek
www.szklarstwowalenciak.pl